


ANFORDERUNGEN FÜR SAUBERE DRUCKDATEN

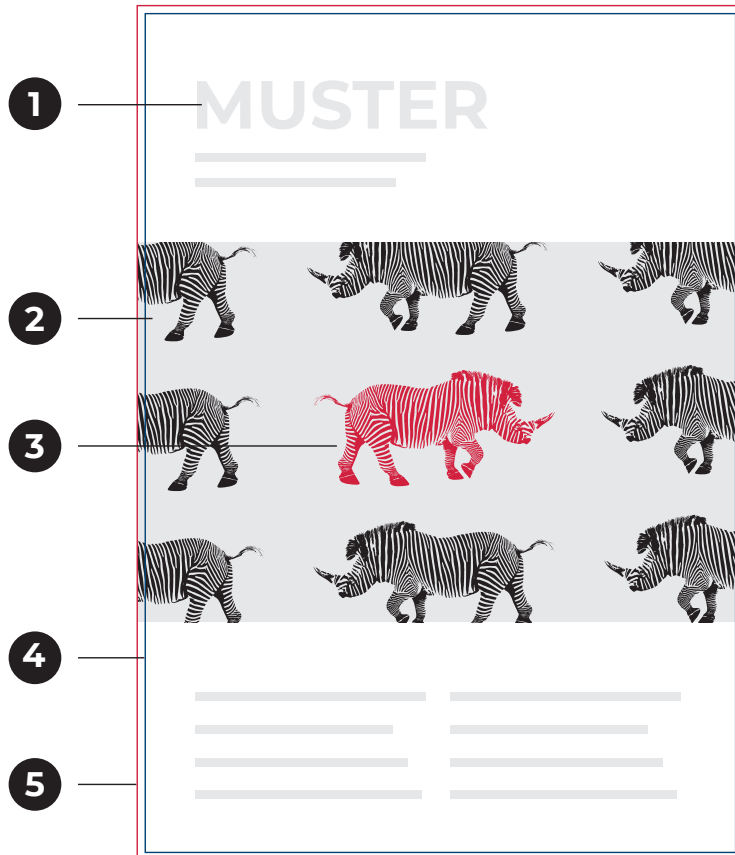

- 1 Schriften**

Falls eine im verwendete Schriftart nicht vorliegt, kann das zu Problemen bei der Datenvorbereitung für den Druck führen und schlimmstenfalls das gesamte Dokument unbrauchbar machen. Bitte wandeln Sie daher vor der Datenbereitstellung alle Schriften entweder in **Zeichenpfade** um oder **betten Sie die verwendeten Schriftarten ins Dokument ein**.
- 2 Bilder**

Um zu verhindern, dass Ihre verwendeten Bilder im Druck verpixelt oder unscharf abgebildet werden, muss eine gewisse Auflösung sichergestellt werden. Bitte sorgen Sie daher beim PDF-Export dafür, dass Ihre Bilder mit **mindestens 300 DPI** dargestellt werden.
- 3 Farben**

Wenn bei der Datenerstellung ein falscher Farbmodus verwendet wird, müssen die Druckdaten in der Vorbereitung für den Druck in der Vorstufe umgewandelt werden, was unter Umständen erhebliche Farbverschiebungen verursachen kann. Um eine korrekte Farbwiedergabe zu gewährleisten, bitten wir Sie daher, ihre Daten im **CMYK-Farbmodus** und unter Verwendung des Farbprofils **ISO Coated V2 (ECI)** anzuliefern.
- 4 Endformat**

Das Endformat entspricht der Größe, die ihr fertiges Druckstück am Ende hat, also z.B. A4 hoch (210x297 mm).
- 5 Beschnittzugabe**

Um eine korrekte Positionierung auf Ihrem Druckobjekt zu gewährleisten und die Entstehung sogenannter „Blitzer“, also ungewollter Weißränder, zu verhindern, legen Sie Ihre Daten bitte immer mit **je 3 mm Beschnittzugabe an allen Seiten** an.